

MARBLE

 **FMG** INDUSTRIAL
SLABS

The image features a background of marbled paper with a dark, swirling pattern of black, white, and grey. The text "MARBLE SIZE" is centered in the middle of the image. The word "MARBLE" is in a white, serif font, and the word "SIZE" is in a red, serif font.

MARBLE SIZE

120x60^{48"x24"} | 120x30^{48"x12"} | 120x20^{48"x8"} | 60x60^{24"x24"} | 60x30^{24"x12"}



BIANCO PERLA

06



CENDRE GREY

10



ALANYA BLACK

14





GRIS **SAVOIE**

18



PULPIS **BRONZE**

22



CREMO **SUPREMO**

26



BIANCO PERLA



Wall Bianco Perla Prelucidato 120x30.48"x12" / Floor Pulpis Bronze Prelucidato 60x60.24"x24"



The background is a dark grey marble with intricate, organic veins. A prominent, thick vein of orange and white runs diagonally from the bottom right towards the center. Other thinner, lighter-colored veins are scattered throughout the surface, creating a complex, natural pattern.

CENDRE GREY





Floor Cendre Grey Prelucidato 120x60.48"x24"




Floor Cendre Grey Prelevigato/Bocciardato 120x20.48"x8"

ALANYA BLACK





GRIS SAVOIE

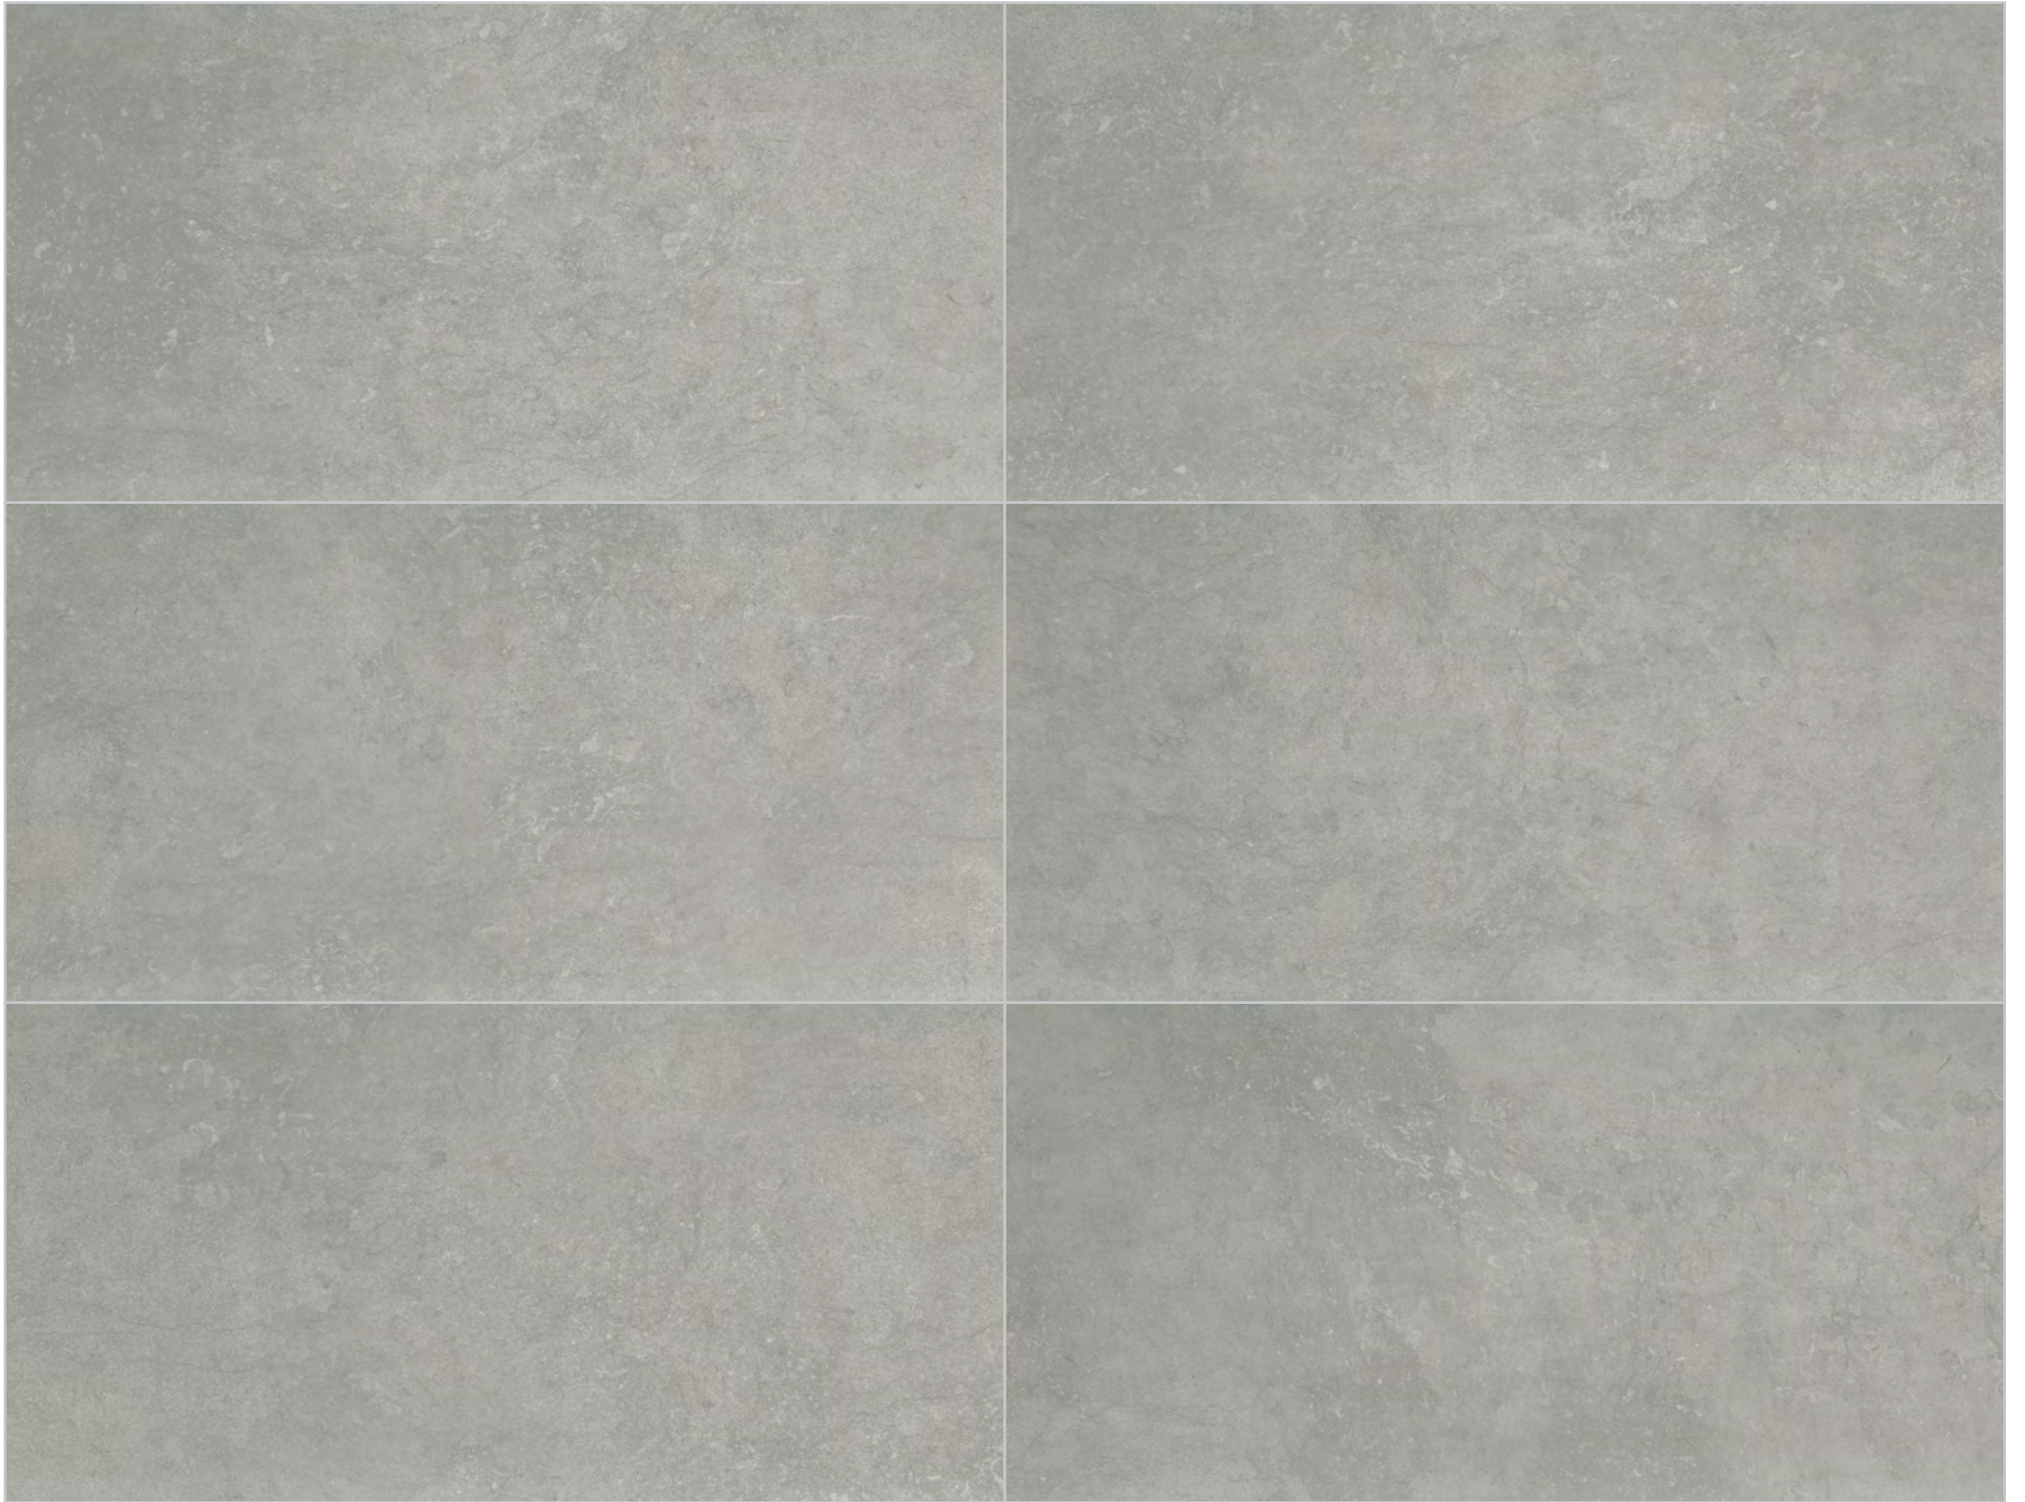



20

Floor Gris Savoie Prelevigato/Bocciardato 120x60.48"x24" / Top Mxf Venato / Wall Gris Savoie Mosaico 30x30.12"x12"





PULPIS BRONZE






CREMO SUPREMO





Floor Crema Supremo Prelucidato 120x60.48"x24" / 120x30.48"x12"

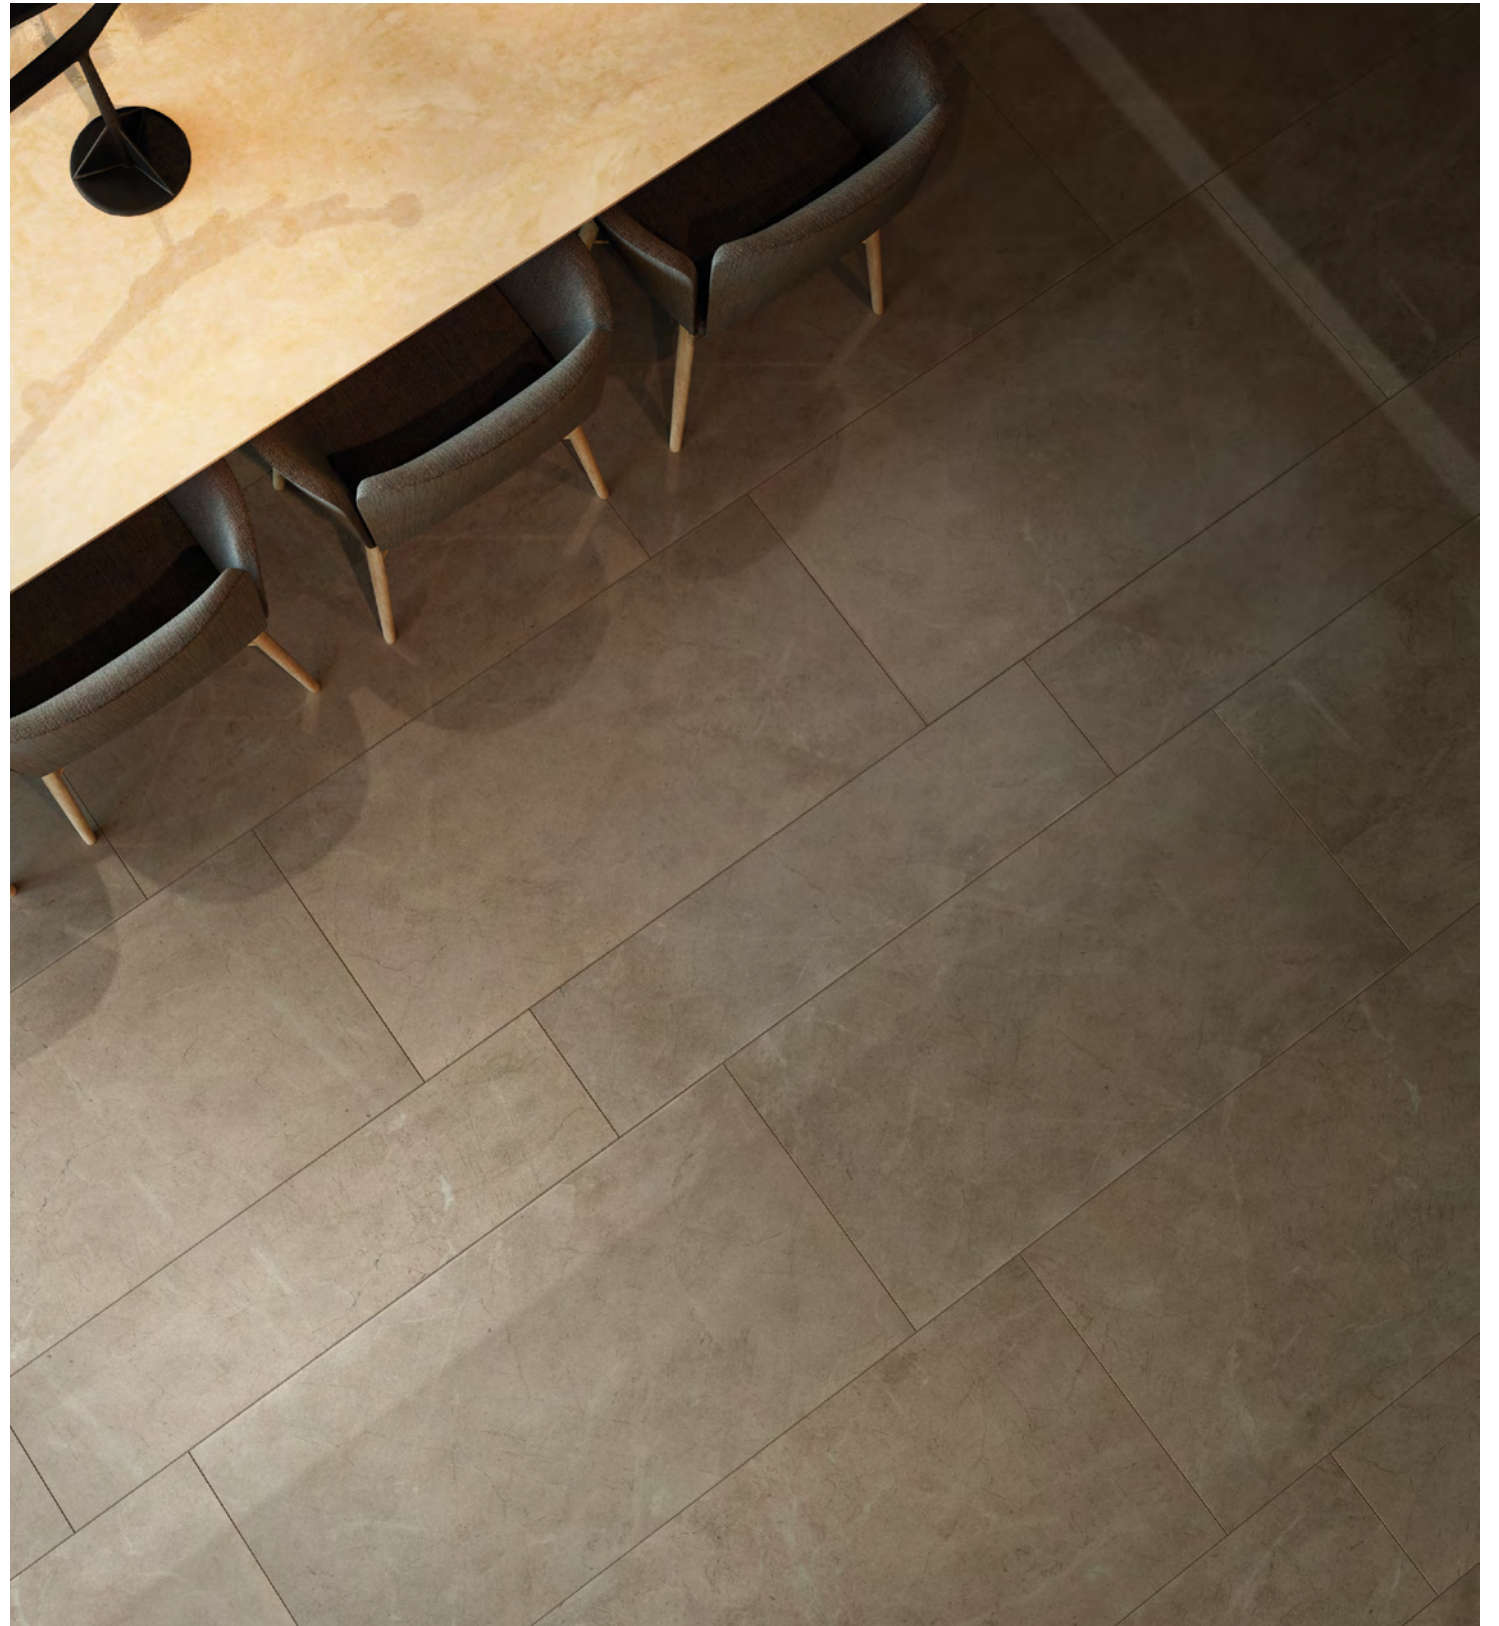


MARBLE



30



BIANCO PERLA	Prelevigato
	Prelucidato
	Bocciardato R11
CENDRE GREY	Prelevigato
	Prelucidato
	Bocciardato R11
ALANYA BLACK	Prelevigato
	Prelucidato
	Bocciardato R11
GRIS SAVOIE	Prelevigato
	Prelucidato
	Bocciardato R11
PULPIS BRONZE	Prelevigato
	Prelucidato
	Bocciardato R11
CREMO SUPREMO	Prelevigato
	Prelucidato
	Bocciardato R11




120x60
48"x24"




120x30
48"x12"



120x20
48"x8"



60x60
24"x24"




60x30
24"x12"



Mosaico
30x30
12"x12"

P62373	P623373	P622373	P66373	P63373	P30873
L62373	L623373	L622373	L66373	L63373	-
B62373	B623373	B622373	B66373	B63373	-
P62369	P623369	P622369	P66369	P63369	P30869
L62369	L623369	L622369	L66369	L63369	-
B62369	B623369	B622369	B66369	B63369	-
P62368	P623368	P622368	P66368	P63368	P30868
L62368	L623368	L622368	L66368	L63368	-
B62368	B623368	B622368	B66368	B63368	-
P62370	P623370	P622370	P66370	P63370	P30870
L62370	L623370	L622370	L66370	L63370	-
B62370	B623370	B622370	B66370	B63370	-
P62371	P623371	P622371	P66371	P63371	P30871
L62371	L623371	L622371	L66371	L63371	-
B62371	B623371	B622371	B66371	B63371	-
P62372	P623372	P622372	P66372	P63372	P30872
L62372	L623372	L622372	L66372	L63372	-
B62372	B623372	B622372	B66372	B63372	-

MARBLE

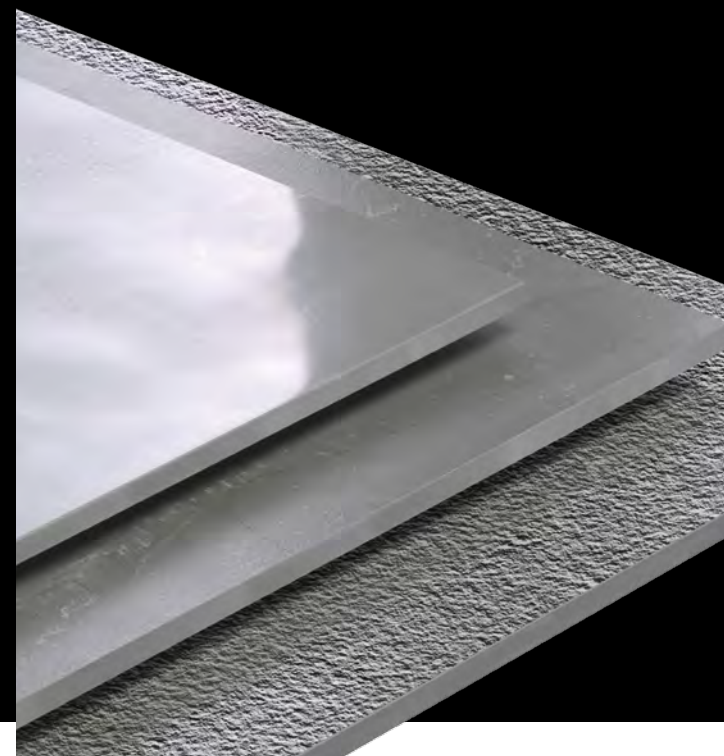

32

LASTRE

SLABS. DALLES. PLATTEN

SQUADRATO

*Squared.
Parfaitment rectifié.
Absolut rechtwinklig*

120x60 - 48"x24"

Prelevigato - Prelucidato - Bocciardato

120x30 - 48"x12"

Prelevigato - Prelucidato - Bocciardato

120x20 - 48"x8"

Prelevigato - Prelucidato - Bocciardato

60x60 - 24"x24"

Prelevigato - Prelucidato - Bocciardato

60x30 - 24"x12"

Prelevigato - Prelucidato - Bocciardato

SPESSORE

THICKNESS. ÉPAISSEUR. DICKE


120x60 - 48"x24"

120x30 - 48"x12"

120x20 - 48"x8"

60x60 - 24"x24"

60x30 - 24"x12"



9mm . 3/8"

SPESSORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
STÄRKE

SUPERFICI

SURFACES. SURFACES. OBERFLÄCHEN

PRELUCIDATO

PRELEVIGATO

R9

BOCCIARDATO

R11
A+B+C

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETES PHYSICO - CHIMIQUES PHYSISCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALORE MEDIO FMG FMG AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE FMG MITTELWERT FMG	ASTM STANDARD OF TEST	ASTM INDUSTRY STANDARDS	ASTM FMG RESULTS
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite ± 0,6% max	± 0,2% max		Average facial dimension <1,5%	0,15%
			Spessore Thickness - Epaisseur - Dicke ± 5% max	± 5% max		Wedging ±1%	0,014
			Rettilineità spigoli Linearity - Rectitude des arêtes - Kantengeradheit ± 0,5% max	± 0,2% max	ASTM C-499	-	-
			Ortogonalità Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit ± 0,6% max	± 0,2% max		Warpage ±1% of any edge	0,33%
			Planarità Warpage - Planéité - Ebenfächigkeit ± 0,5% max	± 0,2% max		Range of thickness (inch.) <0,04%	0,17%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserhaufnahme	ISO 10545.3	≤ 0,5%	0,04% *	ASTM C-373	Tile shall be impervious	< 0,05%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	ISO 10545.4	Modulo di rottura Breaking modulus Module de rupture Bruchmodul ≥ 35 N/mm ²	55 N/mm ² (561 kg/cm ²)			
			Carico di rottura Breaking strength Charge de rupture Bruchkraft ≥ 7,5 mm ≠ < 7,5 mm	2500 N ≥ 700 N			
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenabrieb	ISO 10545.6	Volume ≤ 175 mm ³	120 mm ³ <small>(as tested by Smith Emery laboratory)</small>	ASTM C-501	≥ 100	217
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545.8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	ASTM C-1028		Meets or exceeds requirements (Please ask for individual test reports)
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture od alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher	ASTM C-1026	No sample must show alterations to surface	Resistant
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vor weisen	Non attaccate Not attacked Non attaquées Nicht angegriffen	ASTM C-650 ASTM C-648	To 10% HCL Acid No sample must show visible signs of chemical attack to 10% KOH Alkali 250 PSI or greater	Unaffected
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545.14	1 < X < 5	CLASSE 5 - CLASS 5 ** Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detersivo) Stains removed by hot running water (without detergent) Taches enlevées a l'eau courante chaude (sans détergent) Fleckenentfernung mit Fließendem Warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel)			
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation Ne doivent pas présenter des variations remarquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour of samples Echantillons inchangés en brillance et couleur Glanz und Farbe der Muster unverändert			
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlüpfirgkeit)	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren	Varia secondo la finitura di superficie It can vary according to the surface finish Varie selon la finition de la surface Die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt			
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfirgkeit)	BCRA REP CEC 6/81	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung 0,40 ≤ μ ≤ 0,74	0,42 - 0,75 **			

FMG Fabbrica Marmi e Graniti si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma FMG Fabbrica Marmi e Graniti behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti: tutti i diritti riservati.

Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti: all rights reserved.

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti: tous droits réservés.

Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti: alle Rechte vorbehalten.

Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Project:
FMG MKTG DEPT.
OMNIADVERT SpA

Printing:

PC0245 4/16



Divisione FMG

Via Ghiarola Nuova, 119 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy

tel. +39 0536 862111 fax +39 0536 862452

irisfmg.com

